


NMO Nylon 尼龙纤维不织布滤袋

Nylon 滤袋是用单丝平织滤布制成的, 经热定型确保孔径固定, 滤袋不易变型, 且滤效能稳定, 适合用于高温、高黏度液体的过滤

产品特性

- 高滤效、低压差
- 高容污量
- 耐高温, 耐化性佳
- 滤袋尺寸除国际标准规格外, 另可配合客户需求订作
- 通过FDA CFR Title 21认证

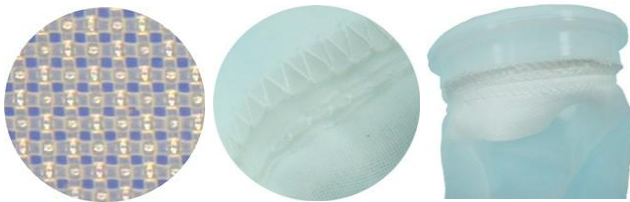

操作条件

- 最大操作压差: $\leq 5 \text{ kg/cm}^2$
- 建议更换压差: 3.0 kg/cm^2
- 最高操作温度: 90°C with PP 环口
 190°C with 不锈钢环口



产品规格

过滤精度: 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 μm

制程原料: Nylon单丝平织滤布

尺寸: #1-7"x16", #2-7"x32", #3-4"x9", #4-4"x15", #5-4"x20"

流量: $20\text{m}^3/\text{h}$, $40\text{m}^3/\text{h}$, $6\text{m}^3/\text{h}$, $12\text{m}^3/\text{h}$, $18\text{m}^3/\text{h}$

订购编码

